

## Specifikace oken

Všechna okna budou oboustranně **bílá, min. 5-komorový systém s izolačním dvojsklem.**


Některá okna budou dodána včetně okenních žaluzií, popsáno u jednotlivých oken.

Šířka okenního rámu je požadována širší z důvodu, že není objekt současně zateplen. Aby mohl být objekt dodatečně zateplen včetně okenních ostění a nadpraží, a okenní rám při pohledu z exteriéru úplně nezmizel, je požadován okenní rám o šířce 100 mm. Vnější parapetní plechy budou ponechány stávající. Budou dodány a osazeny pouze vnitřní parapetní desky. Některé parapety budou zpětně obloženy keramickým obkladem (viz Rozpočet).

Okno plastové otevíravé dovnitř, šířka rámu 100 mm

600 x 600 mm


4 ks



Okno plastové otevíravé a sklápěcí dovnitř, šířka rámu 100 mm

850 x 1480 mm


21 ks

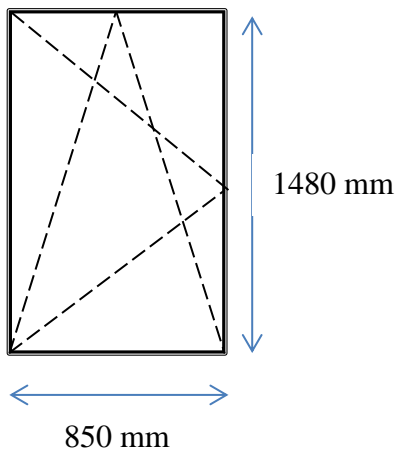


Okno plastové otevíravé a sklápěcí dovnitř, šířka rámu 100 mm, včetně žaluzií

1170 x 1780 mm

3 ks

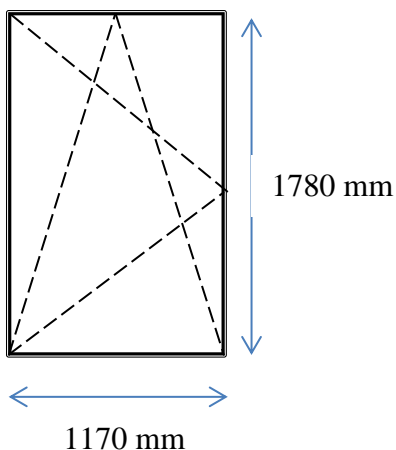

Okno plastové otevíravé a sklápěcí dovnitř, se středovým rámovým sloupkem, šířka rámu  
100 mm, včetně žaluzií  
2350 x 1780 mm  
8 ks

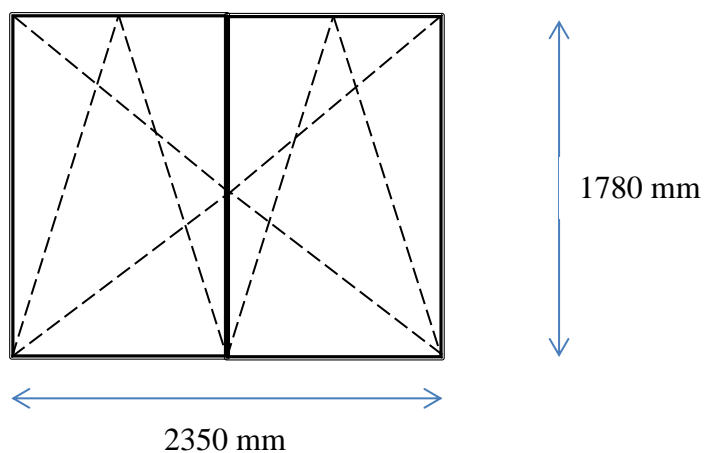

\*Rozměry oken jsou zaměřeny mezi omítnutými ostěními a omítnutým nadpražím a parapetní deskou zevnitř.  
Každý uchazeč o zakázku má možnost si okna přeměřit a za svou podanou nabídku si ručí.

\*\*Každý uchazeč o zakázku přiloží v nabídce produktový list, respektive technický list, nabízených oken.