


ŘEZ A-A

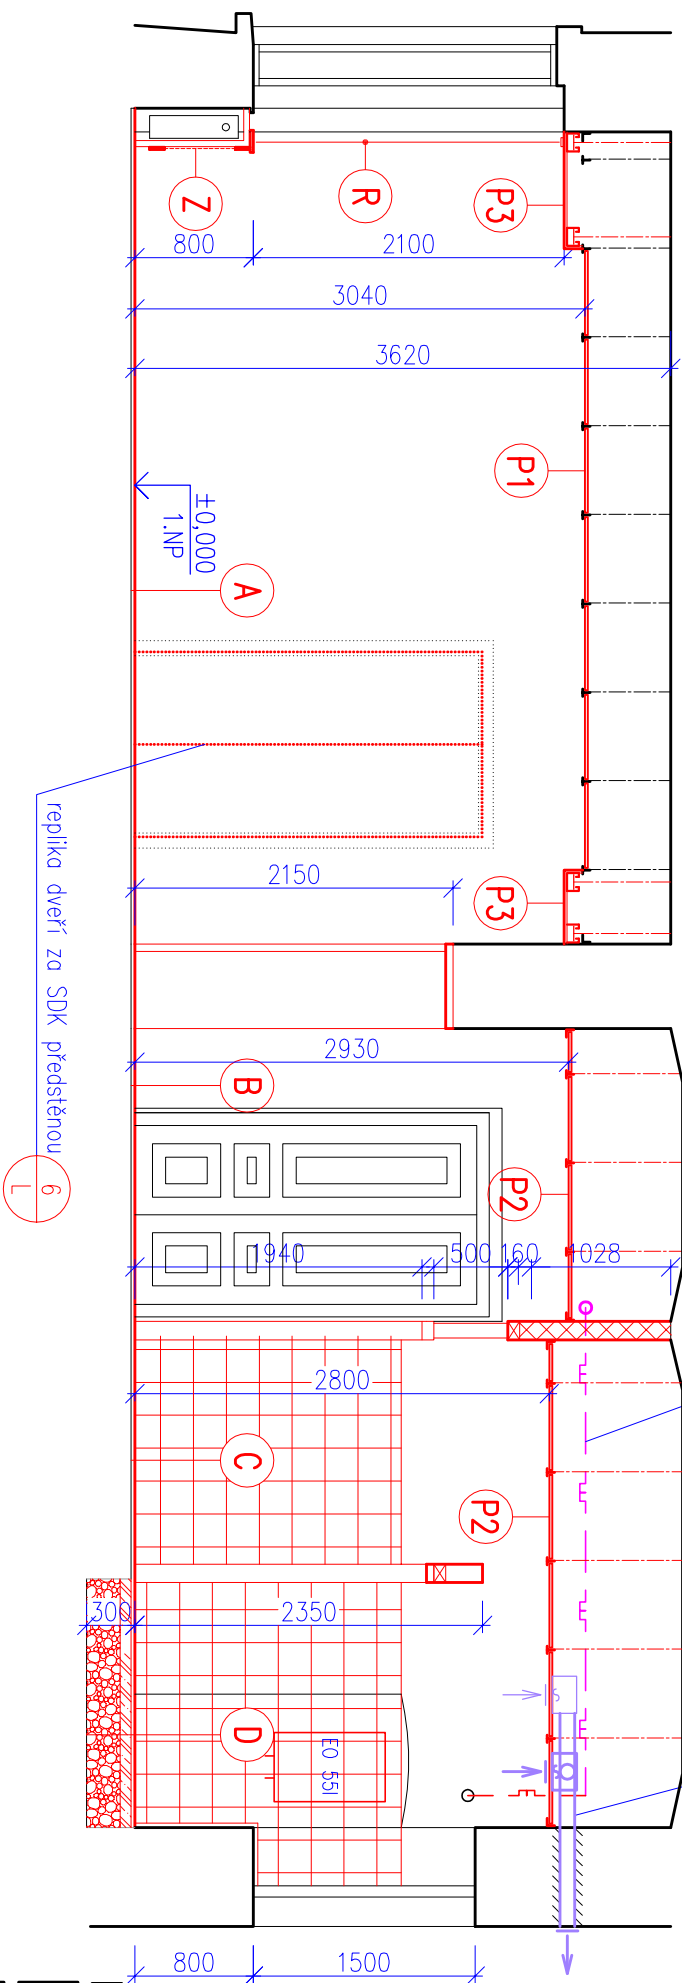


SKLADBY NOVÝCH PODLAH			
A	vinylová homogenní vosoce zátěžová krytina lepená (v páslech, svařovaná svařovací šňůrou)	2 mm	
	penetrace + vyrovnávací stěrka, příp. přebroušení stáv. koberec stihnout až na beton, beton očistit, odstranit nesoudržné vrstvy betonu	cca. 10-15 mm	
B	kamenná pásová bezespará matná dlažba lepená penetrace + vyrovnávací stěrka, příp. přebroušení stáv. koberec stihnout až na beton, beton očistit, odstranit nesoudržné vrstvy betonu	15 mm cca. 10-15 mm ~58 mm	
C	keramická dlažba lepená penetrace + vyrovnávací stěrka, příp. přebroušení stáv. ker. dl. vybourat na beton, beton očistit, odstranit nesoudržné vrstvy betonu	cca. 10-15 mm	
D	keramická dlažba lepená beton C16/20 vyztužený KARI síť 150/150/4mm násyp perlit zhuštěný stávající ker. dlažba	80 mm ~210 mm	


LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO Z CP
- STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ PŘÍČKY
- NOVÉ ZAZDÍVKY a DOZDÍVKY Z CHELNÉHO ZDVA (maloformátové cihly pro výplňové zdivo)
- NOVÉ ZDĚNÉ PŘÍČKY – tl. 125 mm
- NOVÉ ZDĚNÉ PŘÍČKY – AKU 11,5
- P1 STAV. KAZETOVÝ ZAVĚŠENÝ PODHLED –NOSNÝ RASTR ZÚSTAVÁ STÁVAJÍCÍ –VYMĚNA KAZETOVÝCH VÝPLNÍ (NOVÉ VÝPLNĚ) –PŘEMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍCH VESTAVĚNÝCH ZÁŘÍVK. SVÍTEL
- P2 NOVÝ KAZETOVÝ ZAVĚŠENÝ PODHLED
- P3 NOVÁ SÁDROKARTON. RAMPA PO OBVODU KANCELÁŘE 1.01 –zavěšený rošt z plechových profilů + sádrokarton RB 12,5mm, povrch. úprava, nátěr bílý
- Z NOVÉ ZÁKRYTY RADIÁTORU V KANCELÁŘÍCH –viz. samostatný výkres
- R ZASTÍNĚNÍ – LÁTKOVÉ ROLETY “ZEBRA”, ovládání ruční na řetízek
- PLYN. POTRUBÍ (OCEL SVAŘ.) přeložit nad podhled
- POTRUBÍ STUDENÁ VODA přeložit nad podhled

ŘEZ B-B

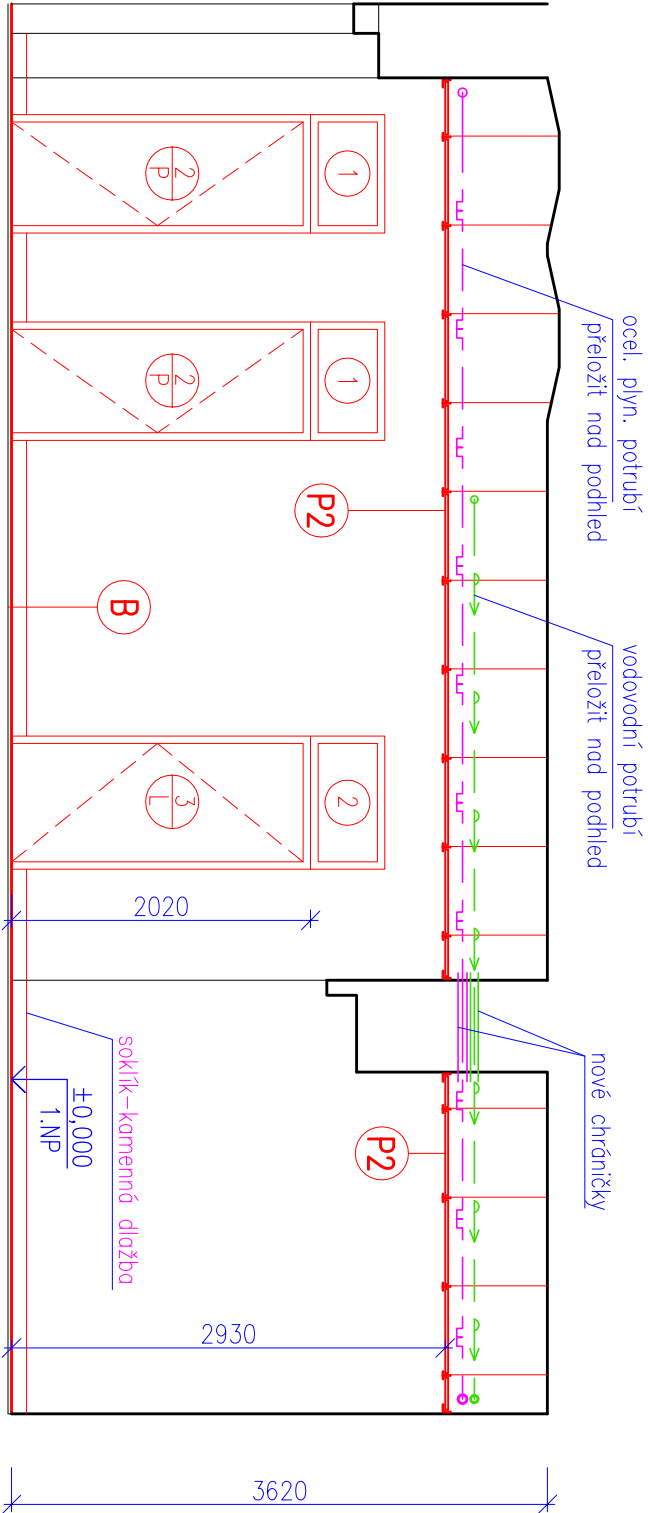

Jedná se o stavební úpravy
Všechny práce musí být přizpůsobeny stavu nosných prvků a konstrukcí
Rozměry informativní
Při práci dodržovat všechny bezpečnostní předpisy a ČSN

NAVRHL		VYPRACOVAL	KRESLIL	VL projekt Ing. Luboš VANÍŠ MILEVSKO, Jirgskovo 836 tel: 383 800 225, e-mail: info@vlprojekt.eu www.vlprojekt.eu
Ing. Luboš VANÍŠ				
MĚSTO	Milevsko	KRAJ	Jihočeský	
INVESTOR	Město Milevsko nám. E. Beneše 420, 39901 Milevsko			
STAVBA	STAVEBNÍ ÚPRAVY KANCELÁŘÍ a WC v 1.NP RADNICE č.p.420 p.č. st.88 k.ú. Milevsko			
OBSAH	NOVÝ STAV-ŘEZY			Číslo výkresu
				5