


STÁVAJÍCÍ STROPY NAD PODHLEDY




PROVÉST SONDY V PATĚ STROPŮ
pokud se jedná o klenby a v patě klenb
nebudou ocel. nosníky a klenby budou
zapřené přímo do bouraných stěn
musí se bourané stěny pod stropem podchytit
nosníky I 200 ... cca. 14,3m

LEGENDA

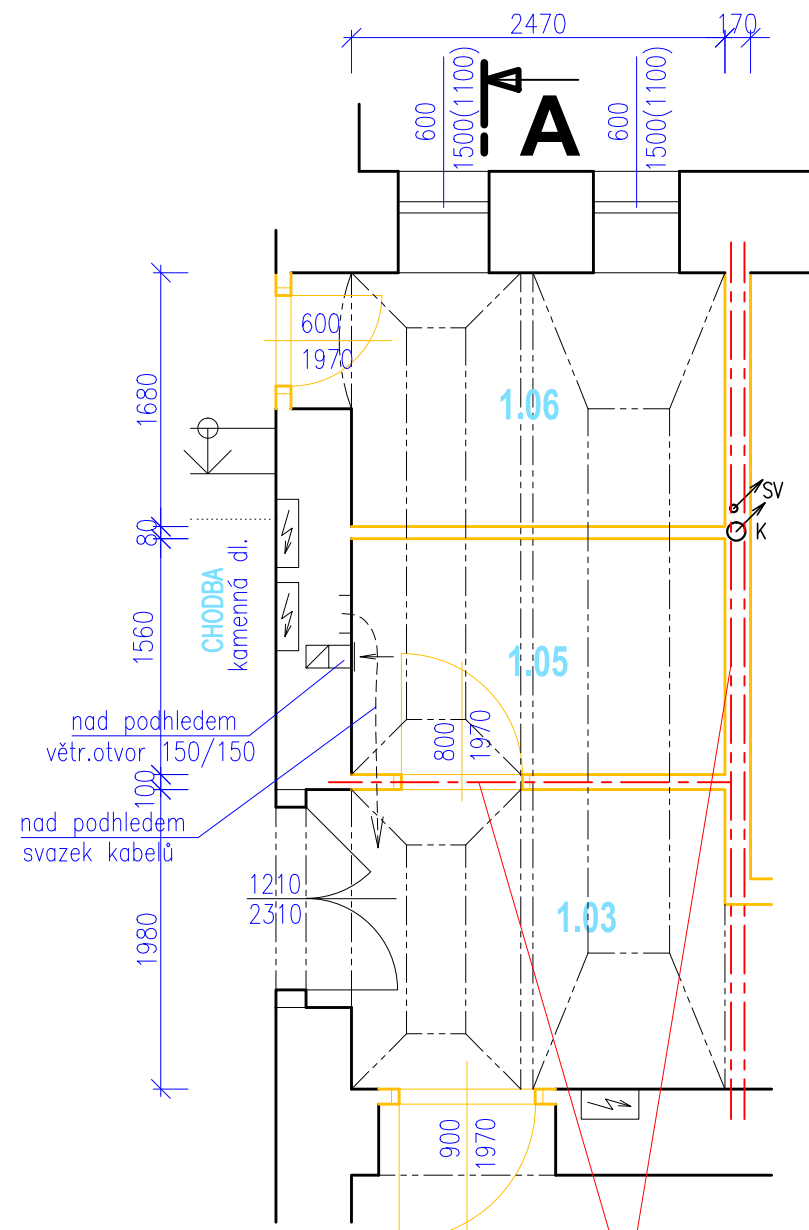


STÁVAJÍCÍ STAV-PŮDORYS 1.NP

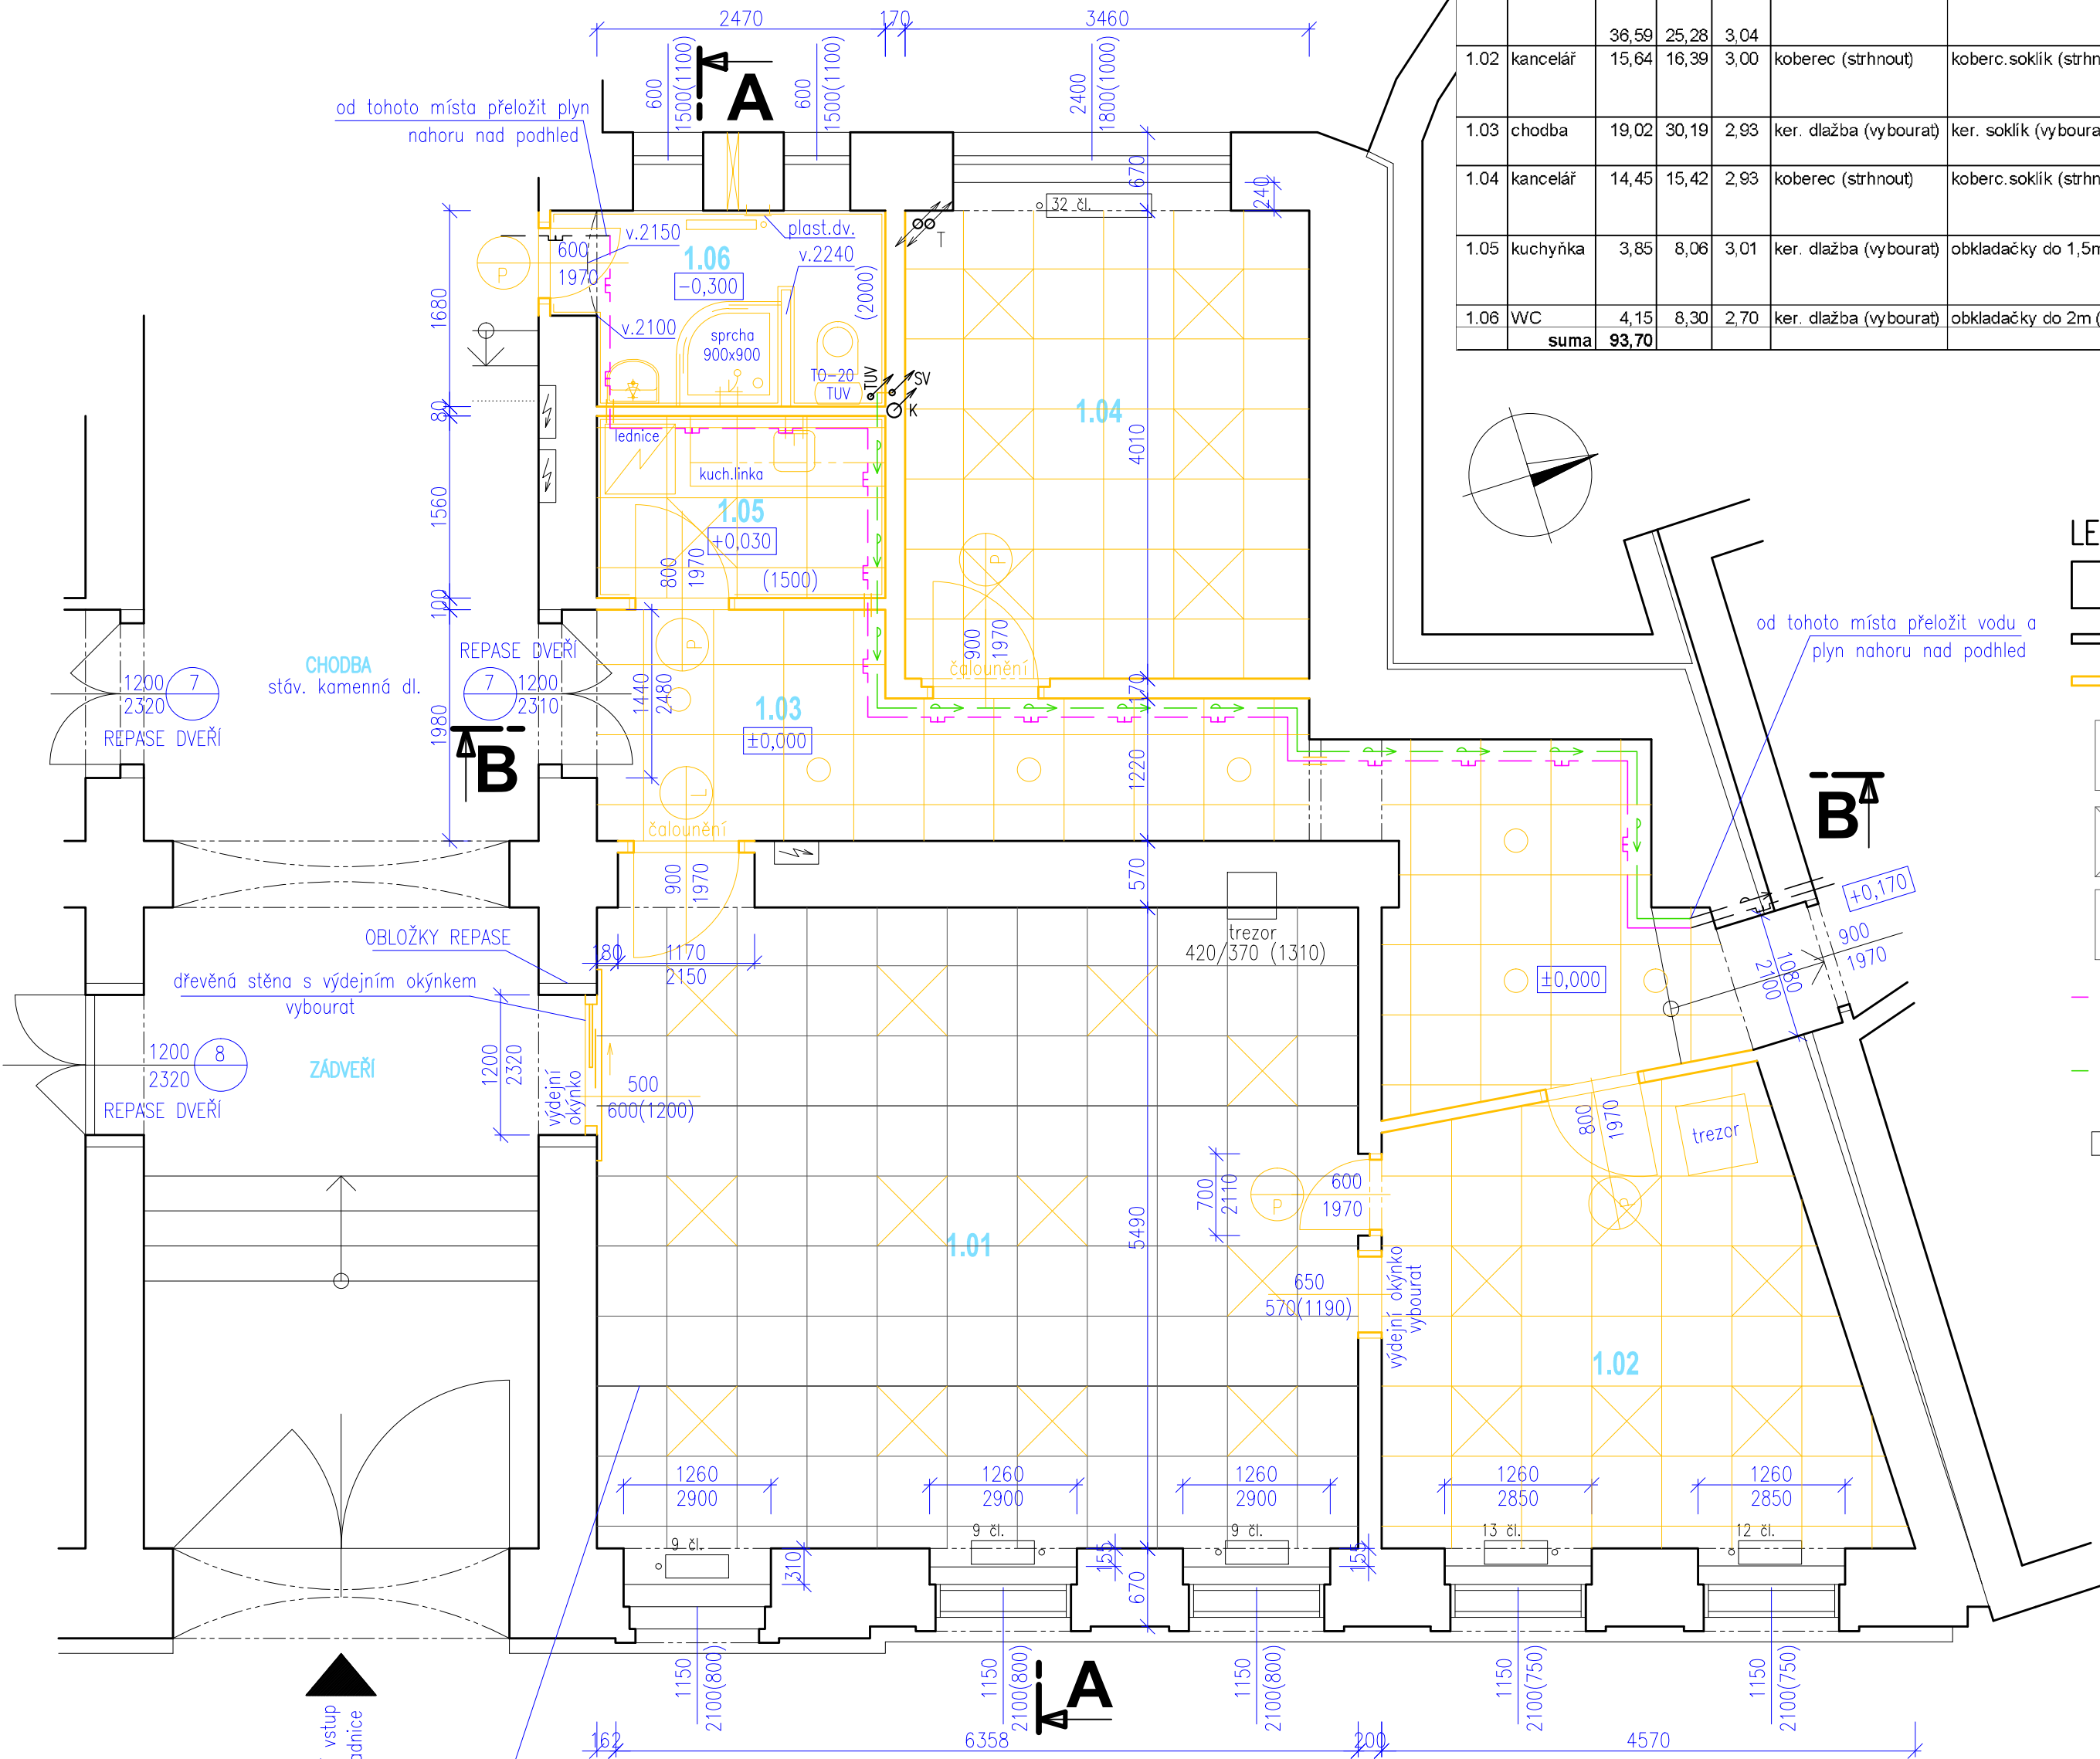

v kanceláři 1.01 demontovat výplně kazet. podhledu a vestavěná svítidla
nosný rastr podhledu zůstane zachován
Pozn.: v ostatních místnostech podhledy demontovat kompletně (kazet.výplně, vestavěná svítidla i rastr)

MÍSTNOSTI		Plocha	Obvod	Světla	Podlaha	Stěny	Strop
Místn.	Účel	(m ²)	(m)	výška (m)			
1.01	kancelář	36,59	25,28	3,04	koberec (strhnout)	koberc.soklík (strhnout) + omítka	kazetový podhled s vestavěnými zářívk. svítidla (nosný rastr zůstane, demontovat kazet.výplně, svítidla budou znovu použita)
1.02	kancelář	15,64	16,39	3,00	koberec (strhnout)	koberc.soklík (strhnout) + omítka	kazetový podhled s vestavěnými zářívk. svítidla (celý podhled vč. nosného rastru demontovat, svítidla budou znovu použita)
1.03	chodba	19,02	30,19	2,93	ker. dlažba (vybourat)	ker. soklík (vybourat) + omítka	kazetový podhled s reflektor. svítidla (celý podhled vč. nosného rastru demontovat, svítidla budou znovu použita)
1.04	kancelář	14,45	15,42	2,93	koberec (strhnout)	koberc.soklík (strhnout) + omítka	kazetový podhled s vestavěnými zářívk. svítidla (celý podhled vč. nosného rastru demontovat, svítidla budou znovu použita)
1.05	kuchyňka	3,85	8,06	3,01	ker. dlažba (vybourat)	obkladačky do 1,5m (osekat) + omítka	kazetový podhled s vestavěnými zářívk. svítidla (celý podhled vč. nosného rastru demontovat, svítidla budou znovu použita)
1.06	WC	4,15	8,30	2,70	ker. dlažba (vybourat)	obkladačky do 2m (osekat) + omítka	SDK podhled (celý demontovat)
suma		93,70					

LEGENDA

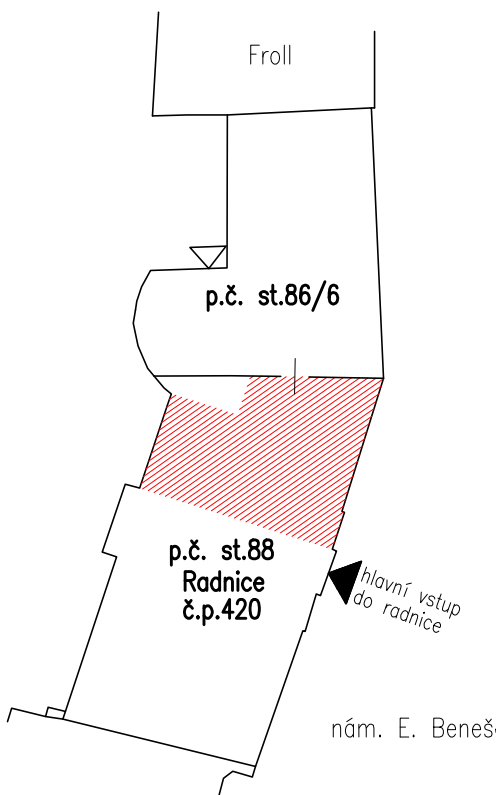

Jedná se o stavební úpravy
Všechny práce musí být přizpůsobeny stavu nosných prvků a konstrukcí
Rozměry informativní
Při práci dodržovat všechny bezpečnostní předpisy a ČSN

NAVRHL	Ing. Luboš VANÍŠ	VYPRACOVAL	KRESLIL	VL projekt	
MĚSTO	Milevsko	KRAJ	Jihočeský	DATUM	10.2017
INVESTOR	Město Milevsko	nám. E. Beneše 420, 39901 Milevsko	MĚŘÍTKO	1:50	
STAVBA	STAVEBNÍ ÚPRAVY KANCELÁŘÍ a WC v 1.NP RADNICE č.p.420 p.č. st.88 k.ú. Milevsko			FORMÁT	A2
OBSAH	STÁVAJÍCÍ STAV-PŮDORYS 1.NP			ÚČEL	DSP
				ČÍSLO VÝKRESU	2