



PŮDORYS STŘECHY
nový stav

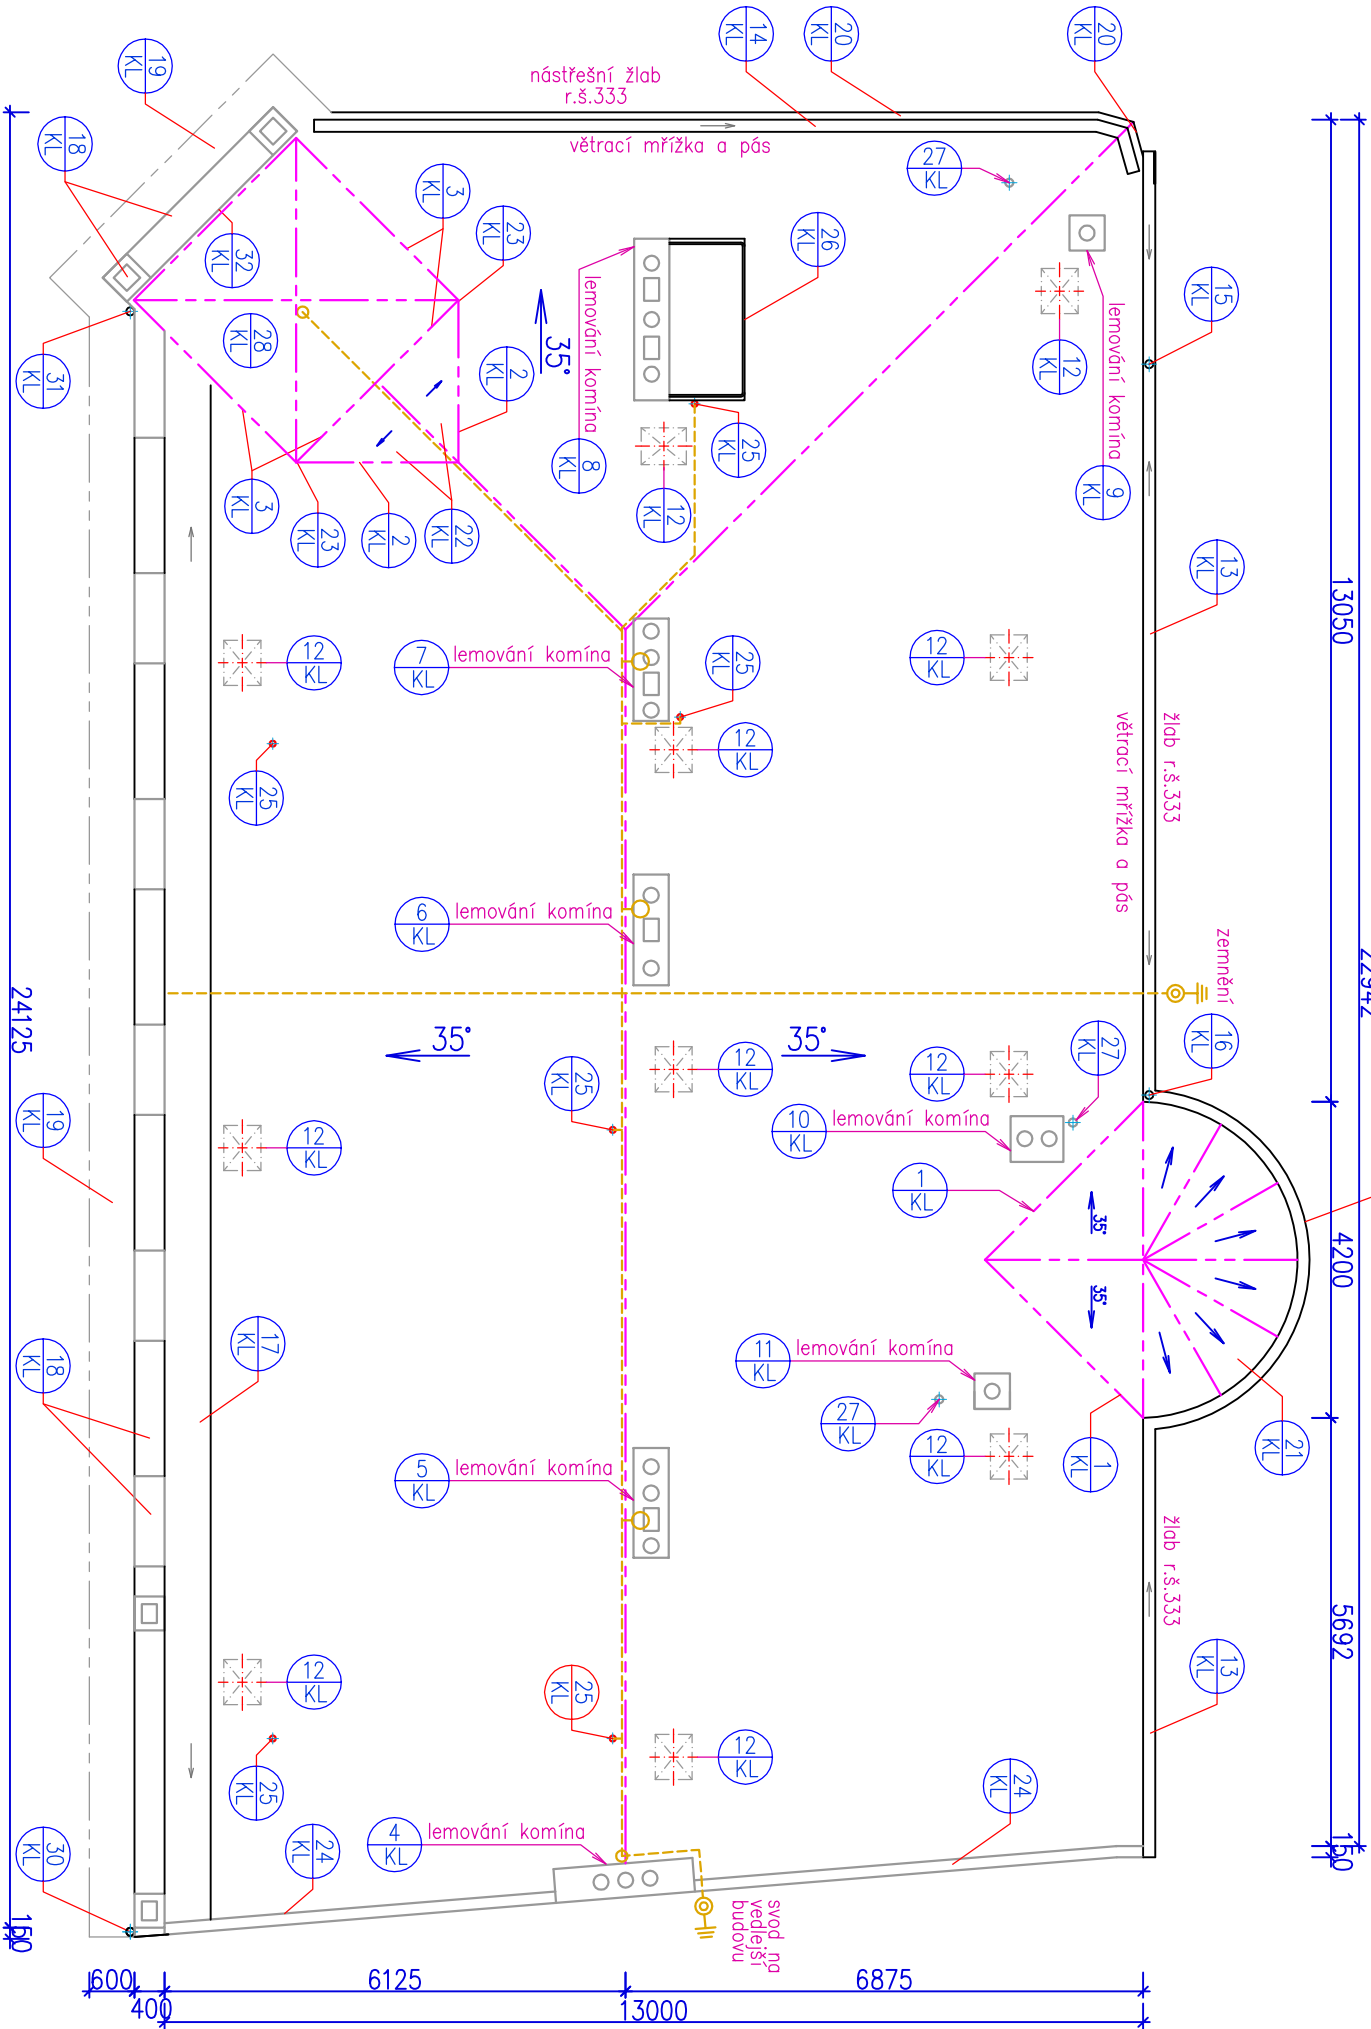


VLÁKNOCEMENTOVÁ
SKLADANÁ KRYTINA – ČESKÁ ŠABLONA – ŠEDÁ
HŘEBENÁČE PŘÍPEVNĚNOVAT DLE TECHNOLOGIE VÝROBCE
STŘECHU POKLÁDAT PODLE TECHNOL. POKRYTÍ VÝROBCE
POKLÁDKA NOVÉ CEMENTOVÁKONITÉ STŘEŠNÍ KRYTINY VĚŽIČKY BUDE
PROVEDENA PODLE STÁVAJÍCÍHO STAVU, TZN. BUDE POUŽIT MENŠÍ
ČTVERCOVÝ FORMÁT KRYTINY NA PLOCHU A OBDELNIKOVÝ FORMÁT NA
BORDURU
římasy: omítnuté
KLEMPÍŘSKÉ PRVKY: MĚĎ
POUŽÍVAT DOPLNKY VÝROBCE STŘEŠNÍ KRYTINY
STŘECHU OSADIT SNĚHOVÝMI ZABRANAMI

Tabulka větrání střechního pásu					
Typ střechy	vzduchová mezera	sklon střechy (°)	tloušťka větrané vzduchové vrstvy H1 (mm)	napojovací otvory	
				okap, úžlabí - S1	hřeben, nároží - S2
dvoupásková střecha 	horní vzduchová mezera H1	18° - 24°	60	S1 > 1/200	S2 > 1/400
		25° - 45°	50 (40*)	S1 > 1/300	S2 > 1/600
		>45°	50 (40*)	S1 > 1/400	S2 > 1/800
s polistovou hydroizolací difúzně oteplenou					


–Střechy s odvětráním prostorem pod krytinou budou v souladu s normami
–DIN 4108, ÖNORM B 2219, B 4119, ČSN 73 0540, ČSN 73 1901 s Pravidly pro navrhování a provádění střech

SCHEMA KLADENÍ PROTISNĚHOVÝCH ZABRAN
OBLAST K2 – 7 ks/m2

Rozmístění sněhových háků		ks/m²		
sklon střechy	K1	K2	K3	
18° - 25°	2	4	-	
25° - 30°	3	6	8	
30° - 40°	4	7	10	

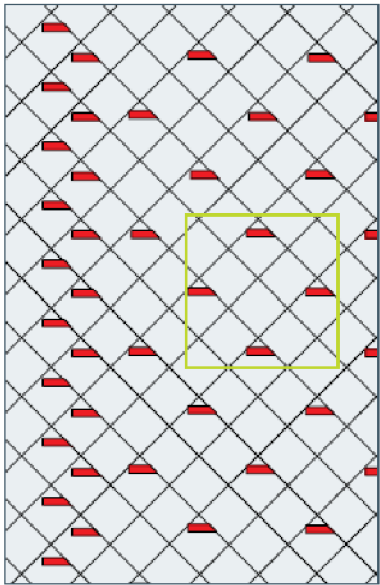

jímocí vedení nerez 8mm
jímocí z vedení, vyloženy
0,75 M nod komín

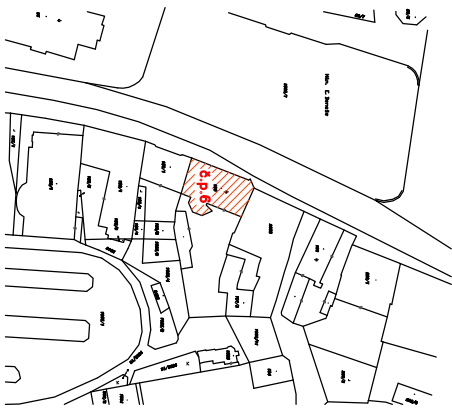

jedná se o stavební úpravy
všechny práce musí být přízpusobeny
stavu nosných prvků a konstrukcí
rozměry informativní, nutno
překontrolovat na stavbě
při práci dodržovat všechny
ČSN a bezpečnostní předpisy
při výkopech kolem objektu
pozor na přípojky
při práci dodržet požadavky
NPÚ

NAVRHL	VYPRACOVAL	KRESLIL	VL projekt Ing. Luboš VANIŠ 826 tel/ fax 363 809 225 info@vlprojekt.eu	
ing. Luboš VANIŠ				
MĚSTO	MILEVSKO	KRAJ	JIHOČESKÝ	DATUM
				04.2018
INVESTOR	MĚSTO MILEVSKO Nám. E. Beneše 420, 39901 Milevsko		FORMÁT	A3
AKCE OPRAVA KROVU A STŘEŠNÍHO PLAŠTĚ č.p. 6, V MILEVSKU			MĚŘÍTKO	1:100
pozemek parc.č. st. 190 k.ú. MILEVSKO			ÚČEL	DPS
OBSAH	PŮDORYS STŘECHY – nový stav		ČÍSLO VKRESU	7