
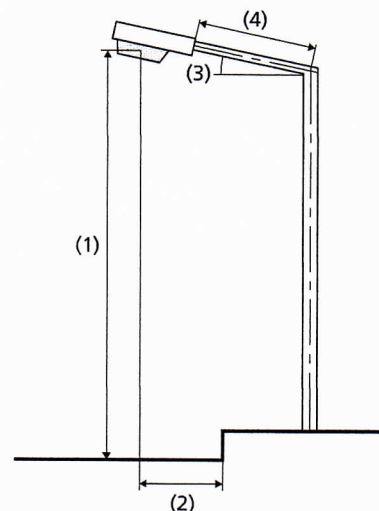


## Profil 2 - široký do EN 13201:2015

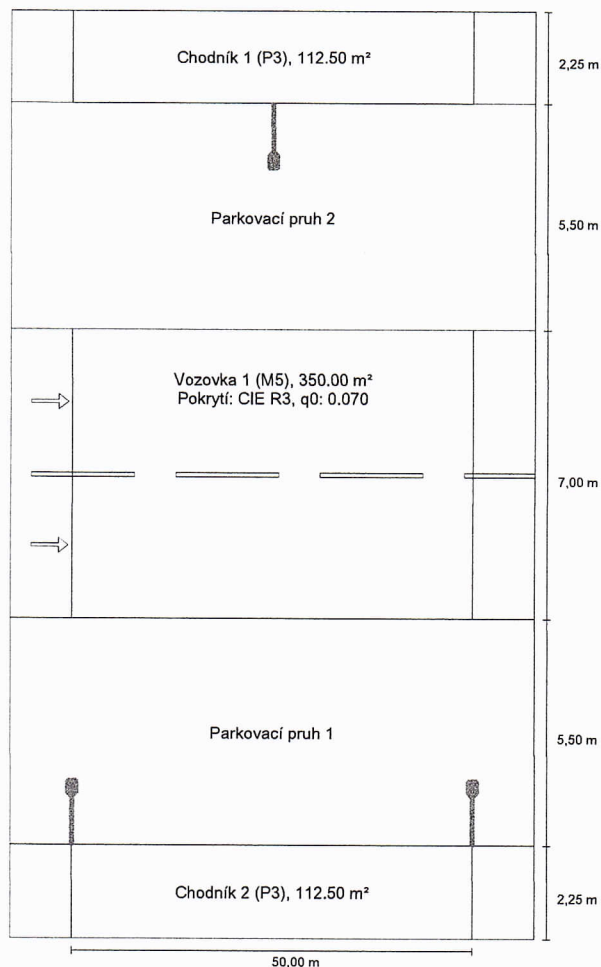

Žárovka:	definováno uživatelem
Světelný tok (svítidla):	6870.51 lm
Světelný tok (žárovky):	8100.00 lm
Provozní hodiny	
4000 h:	100.0 %, 1.0 W
W/km:	40.0
Umístění:	oboustranně posunuto
Vzdálenost sloupů:	50.000 m
Sklon ramene (3):	5.0°
Délka ramene (4):	1.350 m
Výška světelného bodu (1):	8.000 m
Převís osvětlovacího zdroje nad vozovkou (2):	-4.150 m

ULR:	0.00
ULOR:	0.00
Nejvyšší hodnoty intenzity světla	
při 70°:	389 cd/klm
při 80°:	353 cd/klm
při 90°:	2.80 cd/klm
Třída intenzity světla:	/

Vždy do všech směrů, které u použitelně nainstalovaného svítidla tvoří stanovený úhel se spodní vertikálou.

Uspřádání splňuje třídu indexu oslnění D.0

Výsledky pro vyhodnocovací políčka  
Činitel údržby: 0.90