

PROVIZORNÍ VODOVOD V1, HD-PE 63/3,8, PE100RC, SDR 17,
260 m vč. provizorních přípojek
(horní úsek Jarlochova ulice – Husovo náměstí)

LEGENDA:

STÁVAJÍCÍ VODOVOD – LT 100
NAVŘZENÝ VODOVOD – TLT 100, VČ. TVAROVEK A ARMATUR

PŘÍPOJKA VODOVODU:
– PAS NAVRTÁVACÍ 110/5,4" PRO PE POTRUBÍ S VNITŘNÍM ZÁVITEM NA VÝSTUPU,
– ŠOUPÁTKO 1" S VNĚJŠÍM ZÁVITEM 5/4" NA STRANĚ JEDNÉ A ISO SPOJKOU NA STRANĚ DRUHÉ
+ TELESKOPICKÁ ZEMNÍ SOUPRAVA
– S PŘECHODEM NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ NA HRANĚ VEŘEJNÉHO/SOUKROMÉHO POZEMKU, RESP. PŘED OBVODOVOU ZDÍ


LEGENDA ZKRATEK:

SM-R 100/80
EK 110-...°
SMHP ...
T 100/100
Š ... + ZS
KP 100-30°
MMA 100/80

SPOJKA MULTITOLERANČNÍ S JIŠTĚNÍM PROTI POSUNU (REDUKOVANÁ DN 100/DN 80)
ELEKTROTVAROVKA – KOLENO DN/OD 110, 15+30+45° (PŘÍP. TVAROVKA+ELEKTROSPÓJKY)
SPOJKA MULTITOLERANČNÍ S JIŠTĚNÍM PROTI POSUNU – TYP HRDLO-PŘÍRUBA DN 80+100
ODBOČNÁ LITINOVÁ PŘÍRUBOVÁ TVAROVKA DN 100/100
ŠOUPĚ PŘÍRUBOVÉ DN 80+100 SE ZEMNÍ SOUPRAVOU (E2; Č. 4000)
KOLENO LITINOVÉ, PŘÍRUBOVÉ, DN 100 – 30°
ODBOČNÁ LITINOVÁ HRDLOVÁ TVAROVKA (JIŠTĚNÁ) S PŘÍRUBOU – REDUKOVANÁ DN 100/80

POZNÁMKA:

LITINOVÉ TVAROVKY A ARMATURY JSOU OZNAČOVÁNY VNITŘNÍM PRŮMĚREM (DN)
LITINOVÉ TVAROVKY A ARMATURY JSOU Z TVÁRNÉ LITINY S EPOXIDOVOU OCHRANNOU VRSTVOU
LITINOVÉ TVAROVKY HRDLOVÉ, JSOU S JIŠTĚNÍM PROTI POSUNU
TVAROVKY A ARMATURY TLAKOVÉ ŘADY PN 16
PLASTOVÉ TVAROVKY JSOU OZNAČOVÁNY VNĚJŠÍM PRŮMĚREM (d nebo DN/OD)

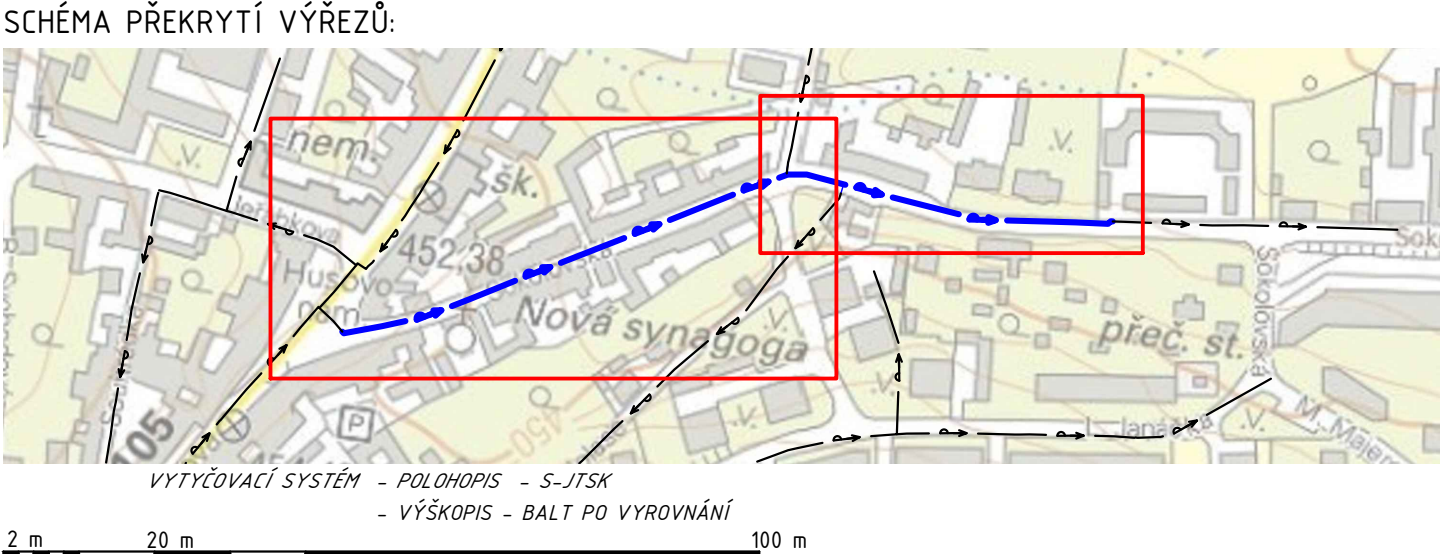

Hl. projektant:	BAU projekt s.r.o., Hojanovice 47, Humpolec 396 01	 PROJEKCE A INŽENÝRING 605273294 B-END-@EMAIL.CZ		
Zodp. projektant:	Ing. Daniel BENDA, ČKAIT 0102455, IČ 87466759			
Vypracoval:	Ing. Daniel BENDA, Pod Tržním nám. 829/4, 39001 Tábor	Stupeň : Datum : Ozn. části : Měřítko : Č. výkresu:		
Investor:	Město Milevsko, nám. E. Beneše 420399 01 Milevsko			
Lokalita:	k.ú.: Milevsko [694673]	Paré :		
Akce:	STAVEBNÍ ÚPRAVA UL. SOKOLOVSKÁ VODOHOSPODÁŘSKÁ ČÁST			
Obsah :	KLADÉČSKÉ SCHÉMA VODOVODU			