


PŮDORYS

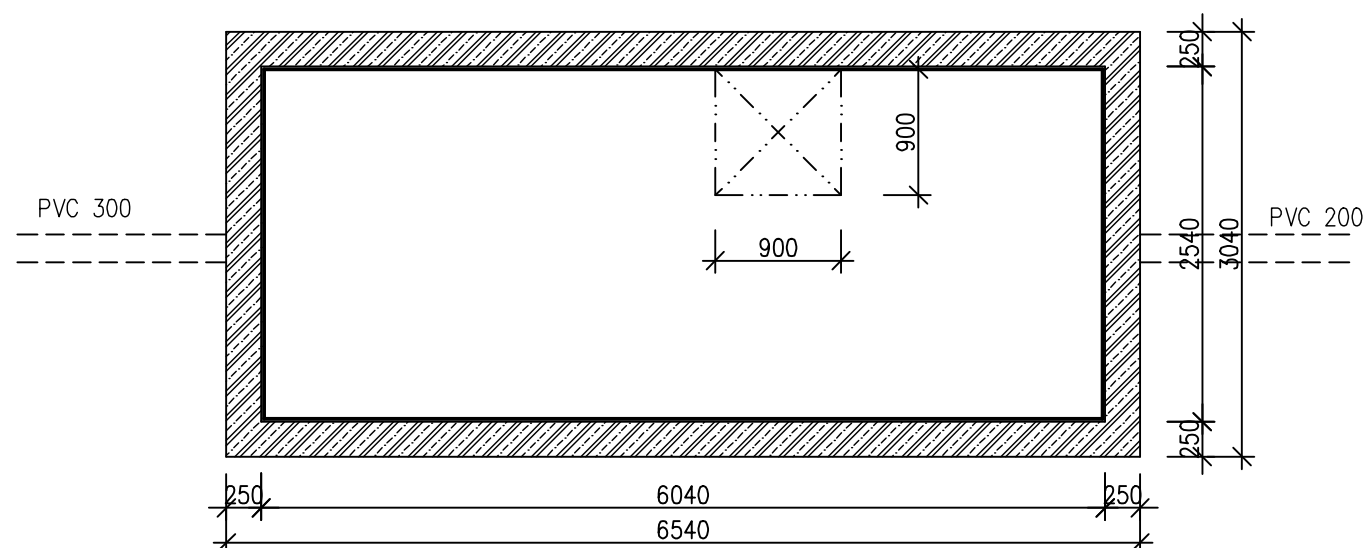


VÝZTUŽ:

- OCEL B500 D12 po 150mm KŘÍŽEM PŘI OBOU POVRŠÍCH
- KRYTÍ VÝZTUŽE 40mm

POZNÁMKY:

NÁDRŽ JE TVOŘENA NESAMONOSNOU KONSTRUKCÍ Z POLYPROPYLENOVÝCH DESEK ZVENKU OBETONOVANÝCH MONOLITICKÝM ŽELEZOBETONEM. STROP JE ROVNĚŽ Z POLYPROPYL. DESEK S PŘEBETONOVÁNÍM ŽELBETONEM. STROP JE UVAŽOVÁN JAKO NEPOJÍŽDĚNÝ. PŘI BETONÁŽI STROPU BUDE STROP Z POLYPROPYL. DESEK SLOUŽIT JAKO ZTRACENÉ BEDNĚNÍ A STROP JE NUTNÉ PŘED BETONÁŽÍ PODEPŘÍT. REVIZNÍ OTVOR 900x900MM S KOMÍNKEM BUDE UKONČEN UZAMYKATELNÝM POCHOZÍM POKLOPEM.

BETON C25/30 XC2 SMĚS MĚKKÁ
OCEL B500

VYPRACOVAL :	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :	 PROJEKČNÍ KANCELÁŘ PETR ČERNÝ	
ING. PETR ČERNÝ	ING. PETR ČERNÝ		
INVESTOR : MĚSTO MILEVSKO, NÁM.E.BENEŠE 420, 39901		SAŽINOVA 763 MILEVSKO 399 01	
STAVBA :		FORMÁT	1xA4
REKONSTRUKCE ATLETICKÉHO OVÁLU		DATUM	10/2019
NA LETNÍM STADIONU V MILEVSKU		STUPĚŇ	DSP
OBSAH VÝKRESU : AKUMULAČNÍ A RETENČNÍ NÁDRŽ-PŮDORYS,ŘEZ		ZAK. ČÍSLO	34/2019
		MĚŘÍTKO	Č.V.
		1:50	D.1.17