KUCHYNĚ - PŮDORYS 1.NP

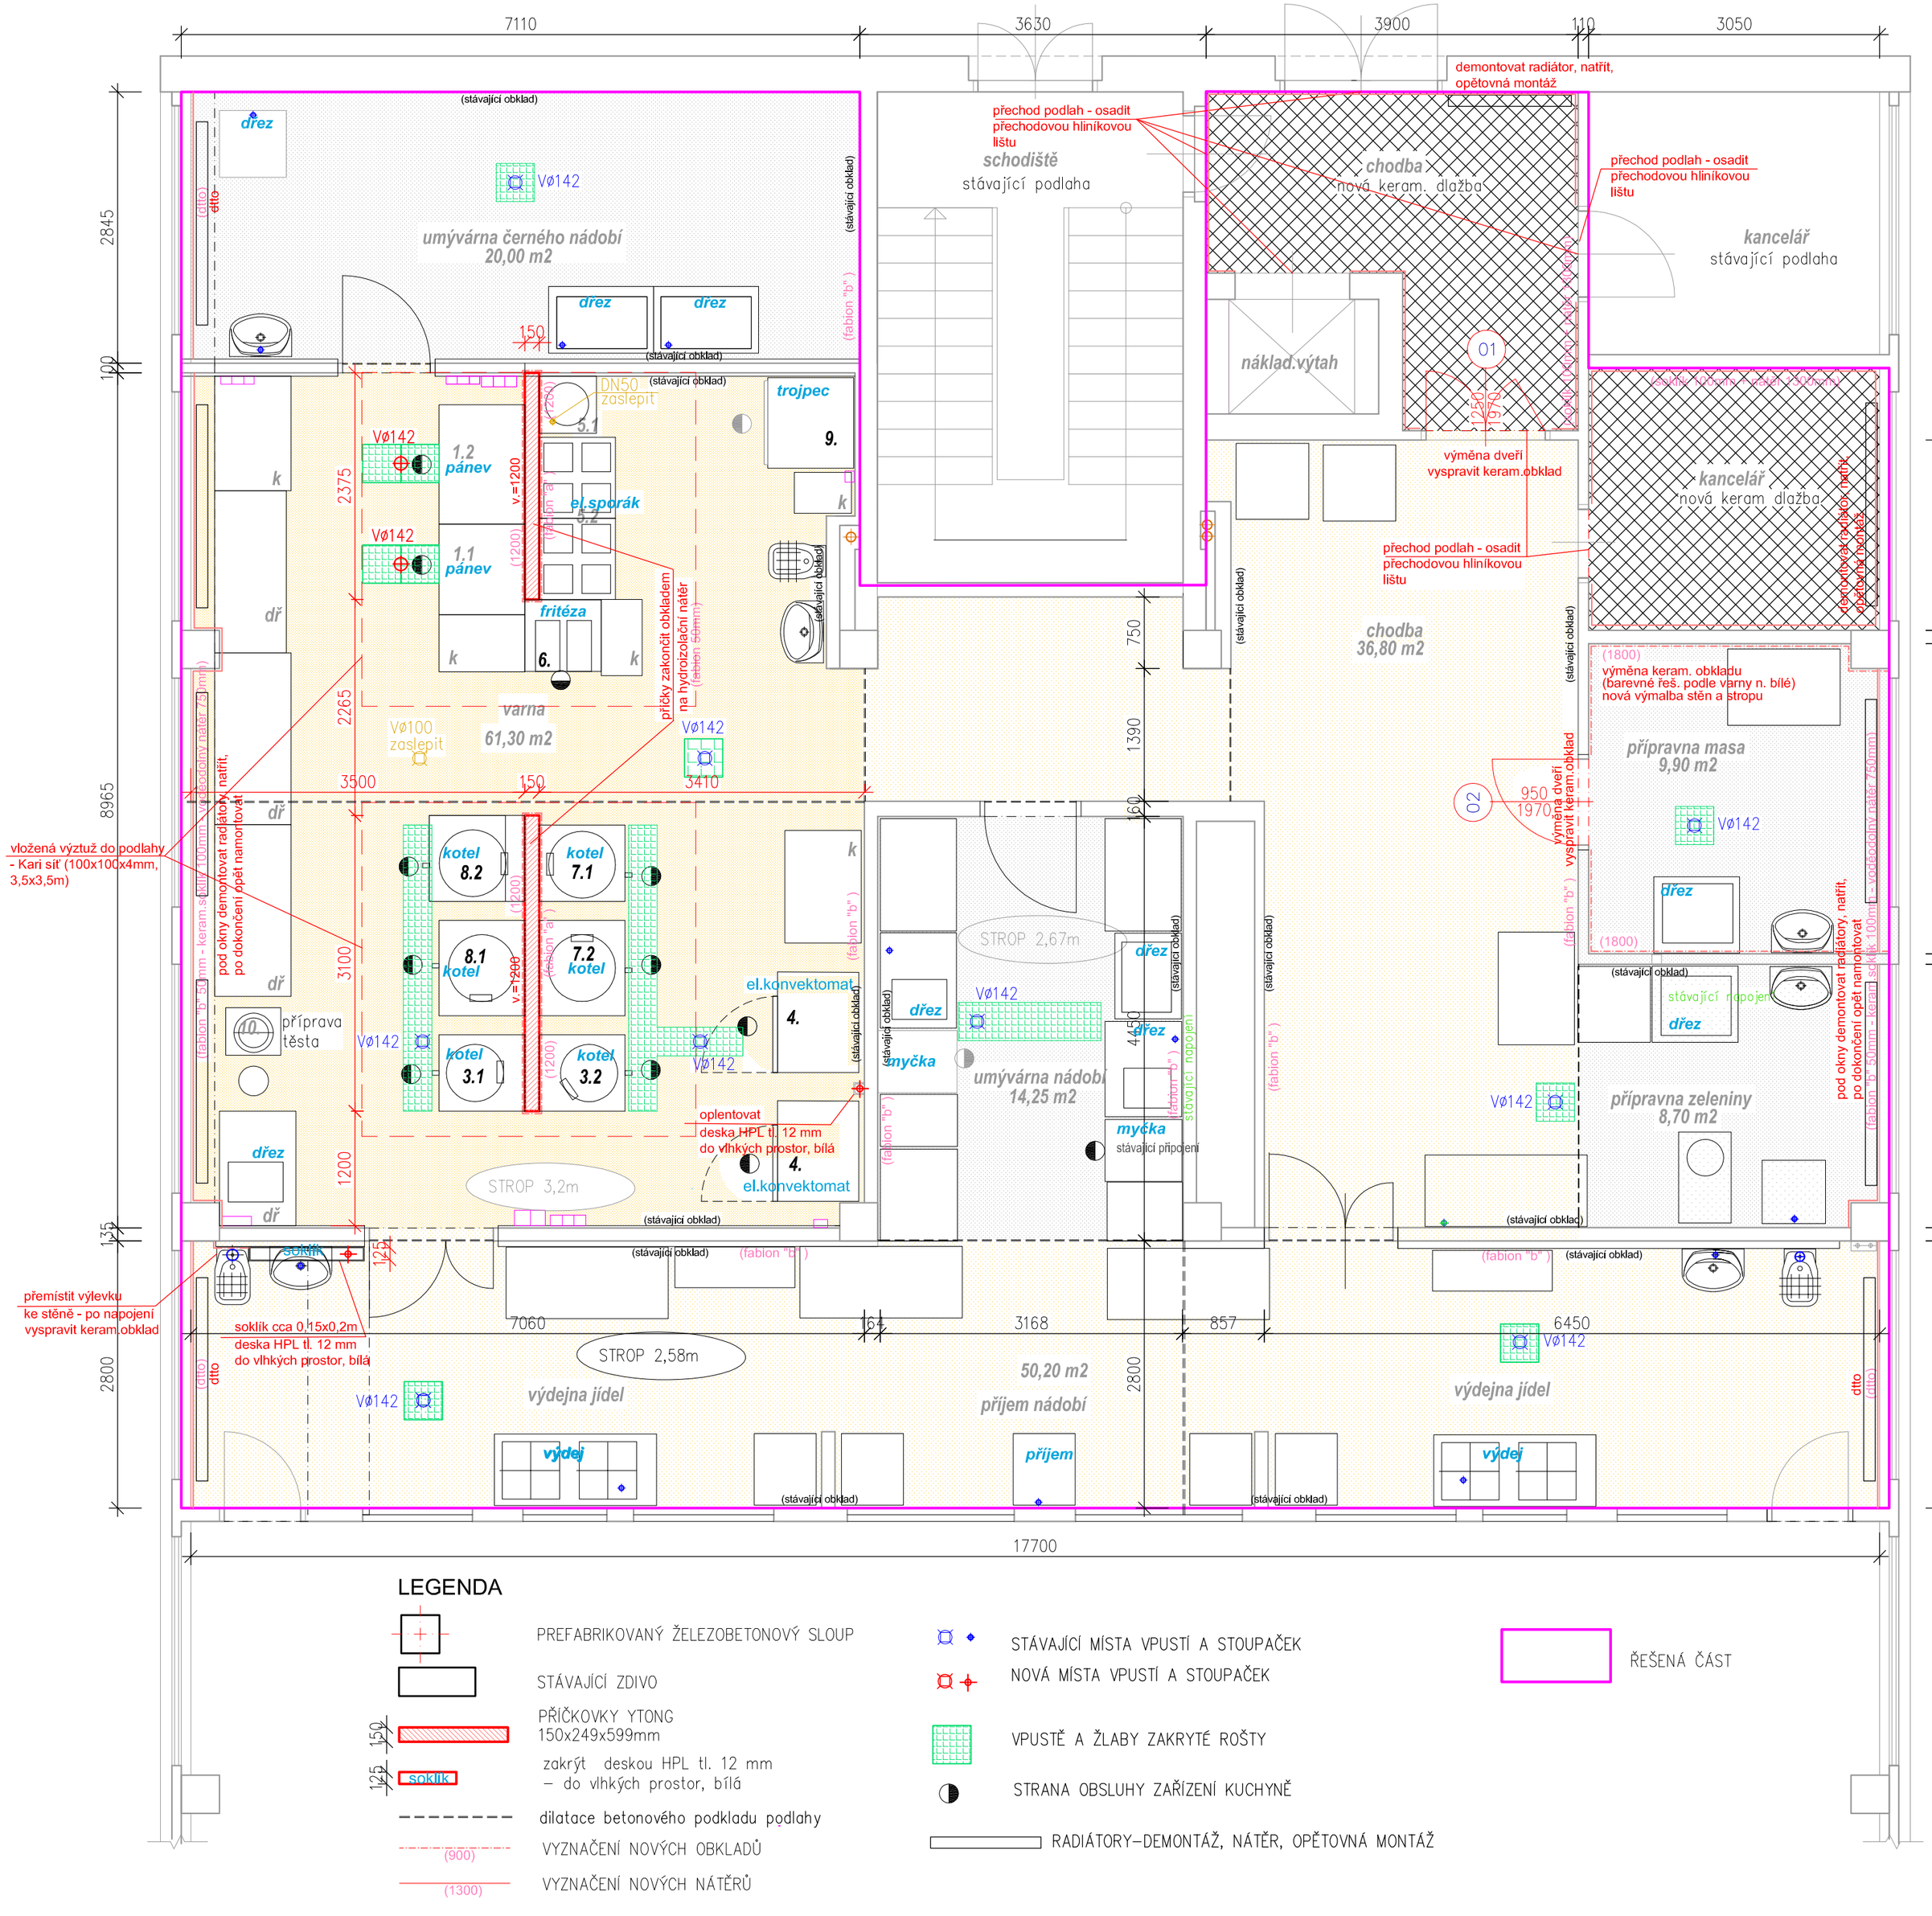

DVEŘE:

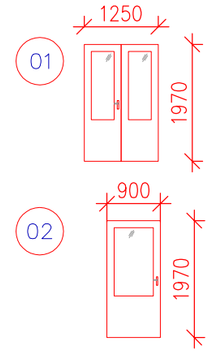

dvoukřídlé plastové dveře ze 2/3 zasklené neprůhledným sklem, bílé, kování klika/klika, zámek FAB

jednokřídlé plastové dveře ze 2/3 zasklené neprůhledným sklem, bílé, kování klika/klika, zámek FAB, levé

kancelář:
chodba:

podlaha - nová keramická dlažba protiskluzná vč. sokliku 10cm
stěny - odstranit likrustu, nový omyvatelný nátěr, zbytek stěn vymalovat,
strop - vymalovat
("položkový rozpočet vstup")

PODLAHA:

POLYURETANOVÁ JEDNOVRSTVÁ STRUKTUROVANÁ STĚRKA SE STRUKTUROVANÝM MATNÝM POVRCHEM

Polyuretanbetonová jednovrstvá protiskluzná stěrka se strukturovaným matným povrchem:
- Příprava podkladu otryskáním, broušením apod.
- Úprava pracovních a dilatačních spár, lokálních trhlin podkladu (injektáž a zatmelení)
- Provedení kotvících drážek
- Penetrace se nevyžaduje (případná penetrační stěrka – záškrab polyuretanbeton)



VARNA – nosná vrstva tl. 9 mm
teplotní odolnost do +130°

OSTATNÍ PROSTORY – nosná vrstva tl. 6 mm
(barevné kombinace dle investora)
teplotní odolnost do +80°

ÚPRAVA V MÍSTĚ ŽLABŮ:

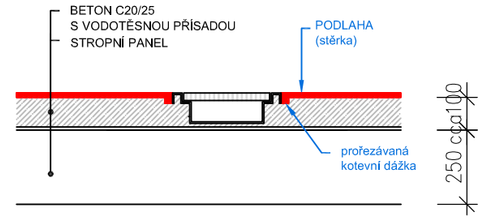

NANÁŠET PODLAHU PODLE TECHNOLOGIE VÝROBCE,
DOPLŇKOVÉ HMOTY (penetrace, tmely apod.)
– POUŽÍT DLE TECHNOLOGIE VÝROBCE STĚRKY

FABION:

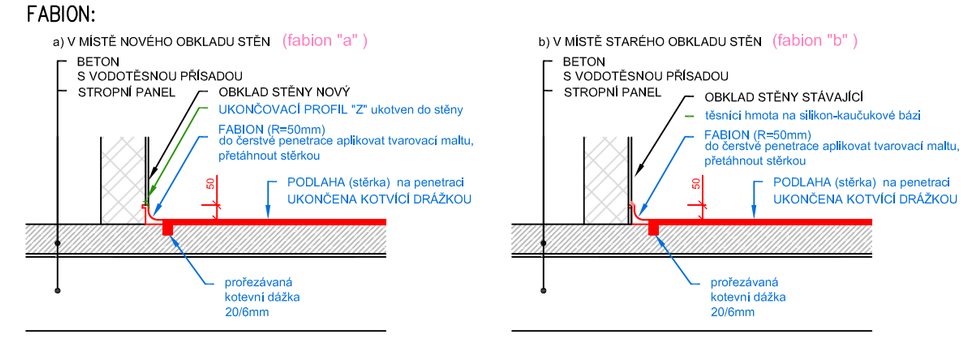

PODKLAD:

Odstranit stávající keramickou dlažbu včetně betonové mazaniny cca 6cm,
očistit, zarovnat,
nový beton C20/25 – hlazený strojní s vodotěsnou přísadou,
do stávající úrovně podlahy –9mm (varna) a –6mm (ostatní)

V místech větší zátěže (osazení kotlů a pánví) –
vložit výztuž do podlahy – Kari síť (100x100x4mm, 3,5x3,5m)

POZOR – v místech určených pro osazení hygienických žlabů
odstranit beton až na úroveň stropních panelů tj. cca 10cm

------- vyznačení dilatací podlahy

LEGENDA

PREFABRIKOVANÝ ŽELEZOBETONOVÝ SLOUP

STÁVAJÍCÍ ZDIVO

PŘÍČKOVKY YTONG 150x249x599mm

zakrýt deskou HPL tl. 12 mm – do vlhkých prostor, bílá

soklík

dilatace betonového podkladu podlahy

(900) VYZNAČENÍ NOVÝCH OBKLADŮ

(1300) VYZNAČENÍ NOVÝCH NÁTĚRŮ

STÁVAJÍCÍ MÍSTA VPUSTÍ A STOUPAČEK

NOVÁ MÍSTA VPUSTÍ A STOUPAČEK

VPUSTĚ A ŽLABY ZAKRYTÉ ROŠTY

STRANA OBSLUHY ZAŘÍZENÍ KUCHYNĚ

RADIÁTORY–DEMONTÁŽ, NÁTĚR, OPĚTOVNÁ MONTÁŽ

ŘEŠENÁ ČÁST

AREÁL II.ZŠ MILEVSKO-řešený objekt

Jedná se stavební úpravy:
- všechny práce musí být přizpůsobeny stavu stáv. nosných konstrukcí
- všechny rozměry nutno ověřovat na stavbě
- při práci je ntné dodržovat všechny ČSN a bezpečnostní předpisy

ZMĚNA_08-2019

NAVRHL	VYPRACOVAL	KRESLIL	VL projekt
ing. Luboš VANIŠ			Ing. Luboš VANIŠ MILEVSKO, Jiráskova 836 tel 383 809 225, fax 383 809 229 vlprojekt@volny.cz
OBEC: MILEVSKO			DATUM: 10.2018
INVESTOR: 2.ZŠ J. A. KOMENSKÉHO MILEVSKO J. A. KOMENSKÉHO 1023, 39901 MILEVSKO			FORMÁT: A2
AKCE: VÝMĚNA PODLAHY v KUCHYNI 2.ZŠ J. A. KOMENSKÉHO MILEVSKO parc.č. st. 1549, k.ú. Milevsko			MĚŘÍTKO: 1:50
			ÚČEL: DPS
OBSAH: NOVÝ STAV - PŮDORYS 1.NP			ČÍSLO VÝKRESU: 3