

POLOŽKOVÝ ROZPOČET – VYBAVENÍ INTERIÉRU
Objekt zázemí vybavení interiéru
Kulturní a kreativní centrum Milevsko






Příloha č. 1

Nábytek a sestavy nábytku – specifikace

- Židle s ergonomicky tvarovaným sedákem a opěrákem z jednoho dílu tvarované překližky, kde jádro je tvořeno překližkou a vrchní oboustrannou pohledovou dýhou barva RAL dle výběru investora, která je okovaná maticovými úchyty pro pevné spojení s podnoží.
- Opěradlo z lamely s vrchní oboustrannou dýhou barva RAL dle výběru investora má jednostranný zářez, který slouží jako madlo a usnadňuje manipulaci, případně může sloužit pro zavěšení kabelky.
- Podnož vyrobena svařením nerezových trubek, povrchová úprava norma EN 10217-7TC1, typ nerez AISI 304 (doložit certifikátem). Trubky jsou ukončeny nylonovými kluzáky, které z vnitřní strany jsou tvarovány tak, aby při stohování zajišťovaly stabilitu nastohovaných židlí. Povrch trubek je **barva RAL dle výběru investora**. PUR pěna musí splňovat odolnost proti zahoření. BS 5852: source 5, objemová hmotnost 46 kg/m³.
- Čalounění bude provedeno z kvalitní látky, která bude mít plošnou hmotnost 350 g/m² (590 g/bm), materiálové složení: 100% polyester, odolnost proti otěru 100 000 Martindale (UNI EN ISO 12947), stálobarevnost na světle 4, odolností proti zahoření BS 5852 part 1, EN 1021 1 a 2 (doložit certifikáty).
- Sedák ze spodní části očalouněný, čímž je eliminováno poškození sedáku při stohování.
- Spínání židlí řešeno pomocí vzájemného zasunutí podnoží do sebe vedle sebe navazujících židlí bez použití přídavných prvků.
- Překližka (opěrák) povrchově dokončena nesnadno hořlavým lakem.
- Do opěráku židle je zařezováno **odnímatelné magnetické číslování míst** s důmyslným opatřením ztěžujícím zcizení.
- *Parametry židle (±3 %):*


Šířka	520 mm
Výška	830 mm
Hloubka	540 mm

Nosnost:	130 kg
----------	--------

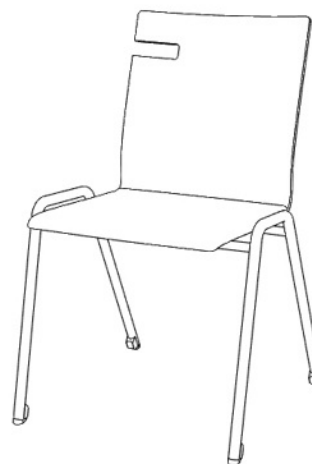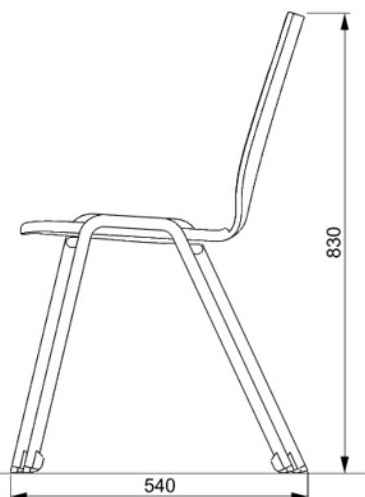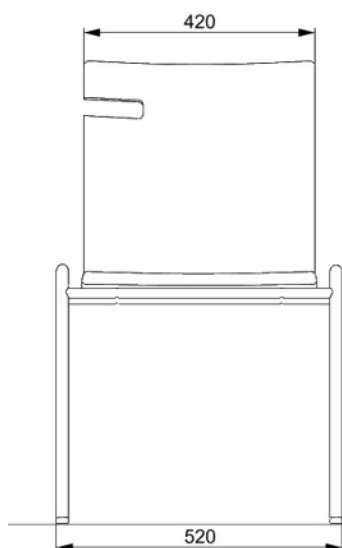
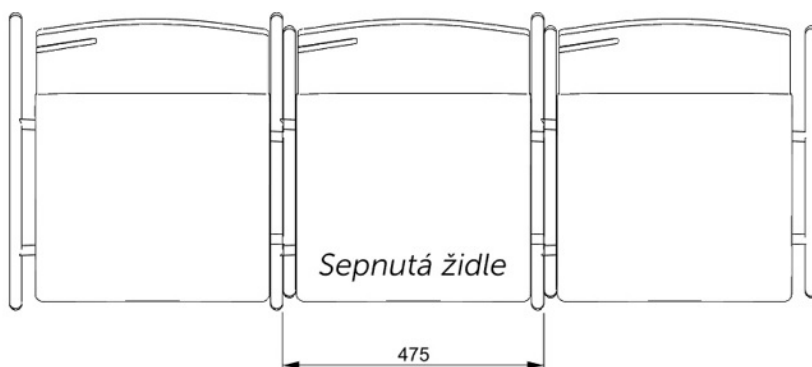
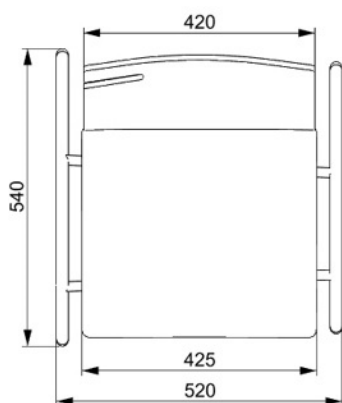


- Židle s ergonomicky tvarovaným sedákem a opěrákem z jednoho dílu tvarované překližky, kde jádro je tvořeno překližkou a vrchní oboustrannou pohledovou dýhou barva RAL dle výběru investora, která je okovaná maticovými úchyty pro pevné spojení s podnoží.
- Opěradlo z lamely s vrchní oboustrannou dýhou barva RAL dle výběru investora má jednostranný zářez, který slouží jako madlo a usnadňuje manipulaci, případně může sloužit pro zavěšení kabelky.
- Podnož vyrobena svařením nerezových trubek, povrchová úprava norma EN 10217-7TC1, typ nerez AISI 304 (doložit certifikátem). Trubky jsou ukončeny nylonovými kluzáky, které z vnitřní strany jsou tvarovány tak, aby při stohování zajišťovaly stabilitu nastohovaných židlí. Povrch trubek je **barva RAL dle výběru investora**. PUR pěna musí splňovat odolnost proti zahoření. BS 5852: source 5, objemová hmotnost 46 kg/m³.
- Čalounění bude provedeno z kvalitní látky, která bude mít plošnou hmotnost 350 g/m² (590 g/bm), materiálové složení: 100% polyester, odolnost proti otěru 100 000 Martindale (UNI EN ISO 12947), stálobarevnost na světle 4, odolností proti zahoření BS 5852 part 1, EN 1021 1 a 2 (doložit certifikáty).
- Sedák ze spodní části očalouněný, čímž je eliminováno poškození sedáku při stohování.
- Spínání židlí řešeno pomocí vzájemného zasunutí podnoží do sebe vedle sebe navazujících židlí bez použití přídavných prvků.
- Překližka (opěrák) povrchově dokončena nesnadno hořlavým lakem.
- *Parametry židle (±3 %):*

Šířka	520 mm	Nosnost:	130 kg
Výška	830 mm		
Hloubka	540 mm		

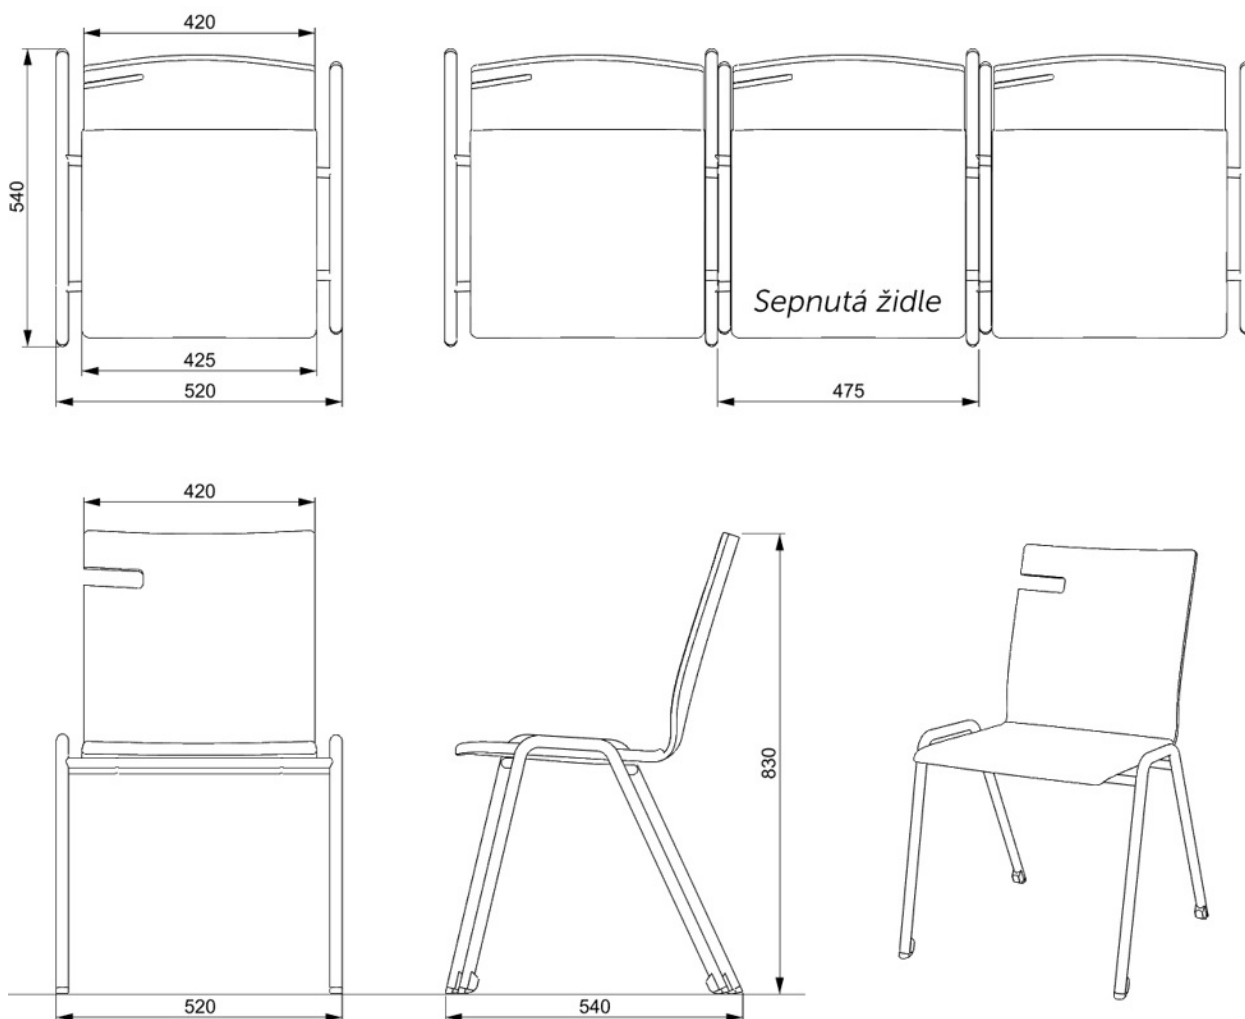


- Stůl z podnože a desky stolu. Podnož je svařena do tvaru „V“ z **nerezových trubek tvořící nohy a nerezové oceli tvořící luby podnože.**
- Nerezový materiál s broušenou povrchovou úpravou norma EN 10204, typ nerez AISI 304 (doložit certifikátem). Trubky jsou ukončeny nylonovými kluzáky s rektifikačními patkami umožňující vyrovnat stoly v případě nerovnosti podlah.
- Samostatná podnož přizpůsobena ke stohování na sebe až 15 ks.
- Stolová deska vyrobena z laminotřískové desky **min. tl. 25 mm** (doložit certifikátem) olepené **ABS hranou ofrézovanou poloměrem R2**. Nalepení hrany na stolovou desku je pomocí voděodolného PUR lepidla. Dekor LTD desky **barva RAL dle výběru investora**. Deska je opatřena mechanismem umožňující upevnění desky k podnoži a opětovné její sejmutí bez použití nářadí.
- *Použité materiály:* nerezové trubky
nerez profil
LTD min. tl. 25 mm, dezén dle výběru (DUB)
nylonové kluzáky s rektifikací
kování umožňující snímání desky stolu
- *Rozměr (±3 %):* 1200 x 800 x 750 mm

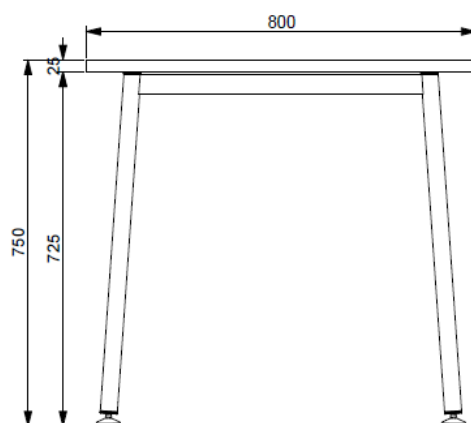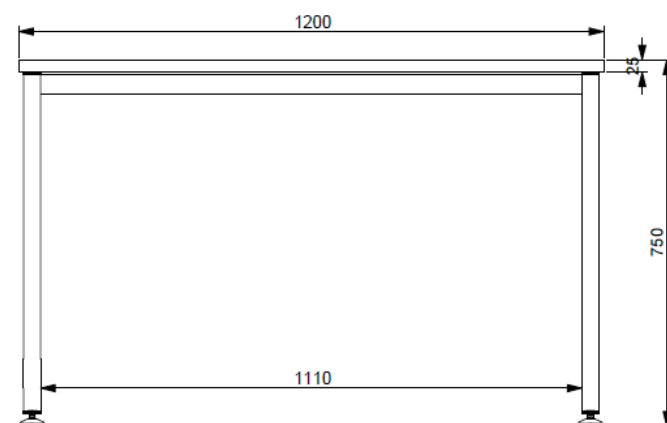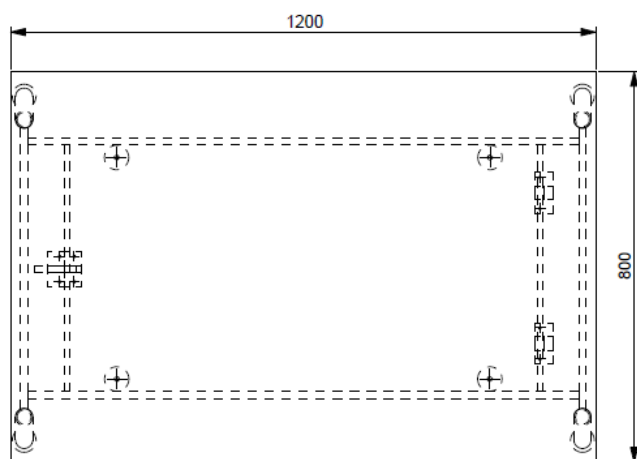

S2	stůl	Stohovatelný stůl "V" s odnímatelnou deskou (800x800)	6 ks
----	------	--------------------------------------------------------------	------





- Stůl z podnože a desky stolu. Podnož je svařena do tvaru „V“ z **nerezových trubek tvořící nohy a nerezové oceli tvořící luby podnože.**
- Nerezový materiál s broušenou povrchovou úpravou norma EN 10204, typ nerez AISI 304 (doložit certifikátem). Trubky jsou ukončeny nylonovými kluzáky s rektifikačními patkami umožňující vyrovnat stoly v případě nerovnosti podlah.
- Samostatná podnož přizpůsobena ke stohování na sebe až 15 ks.
- Stolová deska vyrobena z laminotřískové desky **min. tl. 25 mm** (doložit certifikátem) olepené **ABS hranou 2 mm ofrézovanou poloměrem R2**. Nalepení hrany na stolovou desku je pomocí voděodolného PUR lepidla. Dekor LTD desky **barva RAL dle výběru investora**. Deska je opatřena mechanismem umožňující upevnění desky k podnoži a opětovné její sejmutí bez použití náradí.
- *Použité materiály:* nerezové trubky
nerez profil
LTD min. tl. 25 mm, dezén dle výběru (DUB)
nylonové kluzáky s rektifikací
kování umožňující snímání desky stolu
- *Rozměr (±3 %):* 800 x 800 x 750 mm

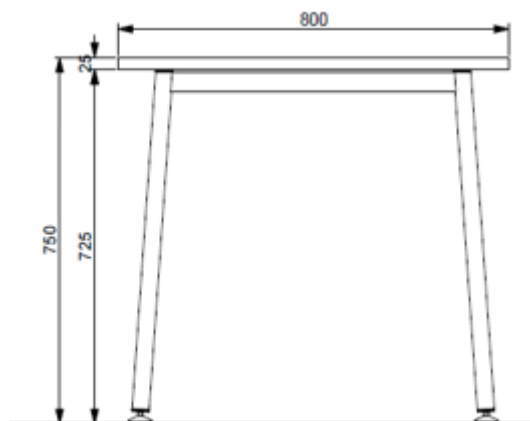

D1	číslování řad	Plastové odnímatelné číslování řad	100 ks
----	---------------	-------------------------------------------	--------

- **Číslování řad** je řešeno pomocí plastových odnímatelných prvků, které se přichycují na kovovou podnož.

- Vozík určený pro snadnou manipulaci, přepravu a uskladnění nastohovaných židlí.
- Vyrobeny z LTD materiálu tloušťky min. 18 mm, ABS hrany nalepeny voděodolným PUR lepidlem a kolečky. V místech uchycení koleček jsou osazeny zpevňující kovové výztuhy.
- Vozík je osazen min. 4 otočnými kolečky se zvýšenou únosností, z toho min. 2 ks mají nožní brzdu. Kolečka jsou opatřena měkčeným běhounem pro tvrdé podlahy.
- Maximální počet nastohovaných židlí na vozík je 20 ks.
- Rozměr vozíku: odpovídající rozměrům židle

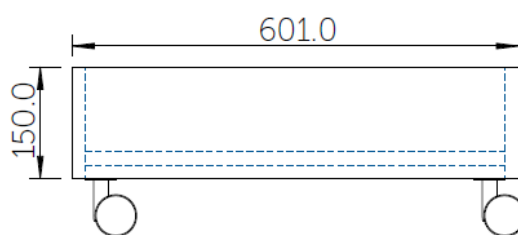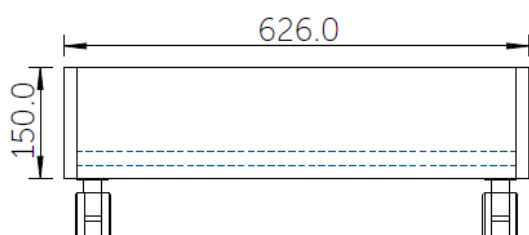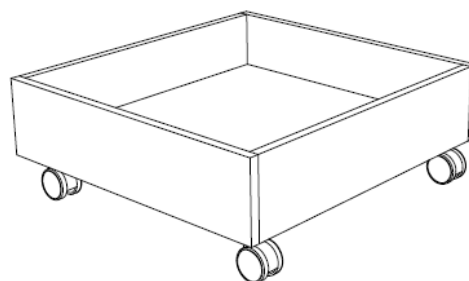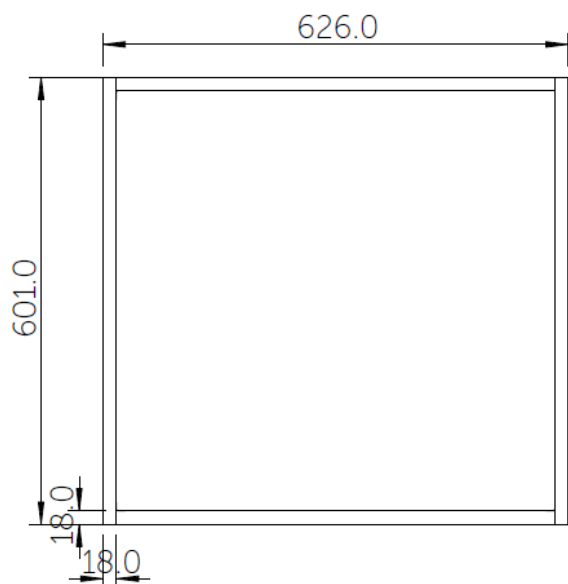

N1	sestava skříní	Sestava úložných skříní pro učebny	1 ks
-----------	-----------------------	-------------------------------------------	-------------

- Policová skříň dvoudveřová uzamykatelná, šířka 900 mm, hloubka 480 mm, výška 900 mm – 2 ks
- Korpusy, dvířka, sokl v provedení laminovaná barva RAL dle výběru investora (stejný odstín jako akustické obložení sálu, světlejší odstín), hrany ABS 1 mm v odstínu lamina
- Dvířka dvoukřídlá otvíravá, naložená, uzamykatelná
- Úchytky do hrany v provedení nerez mat, cca 180 x 35 x 16 mm, hranaté
- Vnitřní police 2 ks výškově stavitelné po celé výšce korpusu
- Sokl pevný 100 mm v provedení laminovaná dřevotříska světlá šedobéžová
- Horní krycí společná deska 1800 x 480 x 18 mm, hrany ABS 1 mm
- *Celkový rozměr sestavy (± 3 %): 1800 x 480 x 900 mm*

N2	sestava skříní	Sestava úložných skříní pro zasedací místnost	2 ks
-----------	-----------------------	------------------------------------------------------	-------------

- Policová skříň dvoudveřová uzamykatelná, šířka 900 mm, hloubka 480 mm, výška 900 mm – 2 ks
- Korpusy, dvířka, sokl v provedení laminovaná barva RAL dle výběru investora (stejný odstín jako akustické obložení sálu, světlejší odstín), hrany ABS 1 mm v odstínu lamina
- Dvířka dvoukřídlá otvíravá, naložená, uzamykatelná
- Úchytky do hrany v provedení nerez mat, cca 180 x 35 x 16 mm, hranaté
- Vnitřní police 2 ks výškově stavitelné po celé výšce korpusu
- Sokl pevný 100 mm v provedení laminovaná dřevotříska světlá šedobéžová
- Horní krycí společná deska se zádovým panelem na stěně 1800 x 480 x 300 mm, min. tl. 18 mm, hrany ABS 1 mm – v zádovém panelu na stěně výřez pro el. zásuvky 2 ks (1x dvoujzásuvka, 1x trojzásuvka), výřez olepený ABS hranou 1 mm
- *Celkový rozměr sestavy (± 3 %): 1800 x 480 x 1200 mm*